

HG parket & houten vloeren in de was
behandelmatrix

Behandeling	Parket & houten vloeren in de was
Beschermen, voeden, in de was zetten	HG P65
Regelmatig reinigen	HG P66
Was verwijderen	HG P67
Verkleuringen, bleek- en watervlekken herstellen	HG P68



HG
P65

HG
P66

HG
P67

HG
P68

HG®

**parket
& hout**


vloeibare was naturel

Beschermende en voedende was voor
ongelakt parket en houten vloeren.
Zeer eenvoudig aan te brengen.

product **65**


1Le

Fles rechtstreeks vervoeren en bewaren. • Geveensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 04 777. • Geveensblad informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu.

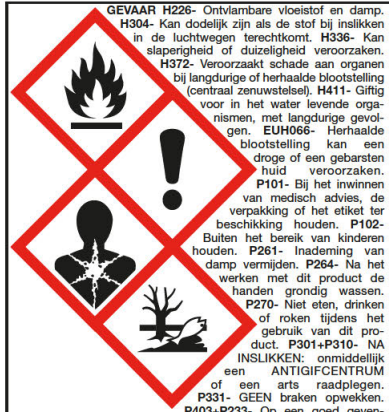

GEVAAR H226- Ontvlambare vloeistof en damp.
H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H372- Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (centraal zenuwstelsel).
H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H41066- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
P261- Inademing van damp vermijden.
P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P331- GEEN braken opwekken.
P403+P233- Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%) EINECS: 919-446-0.

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere,
Tel.: 036-5494700, www.HG.eu



bevat o.a.:	
alifatische koolwaterstoffen	> 30%
aromatische koolwaterstoffen	5-15%
parfums	



0526000210000 1810