

HG parket & houten vloeren in de was behandelmatrix

Behandeling	Parket & houten vloeren in de was
Beschermen, voeden, in de was zetten	HG P65
Regelmatig reinigen	HG P66
Was verwijderen	HG P67
Verkleuringen, bleek- en waterlekken herstellen	HG P68



HG
P65

HG
P66

HG
P67

HG
P68


product **67**

1Le


HG[®] parket & hout

was verwijderaar

Verwijdert effectief vervuilde was van ongelakt parket en houten vloeren.

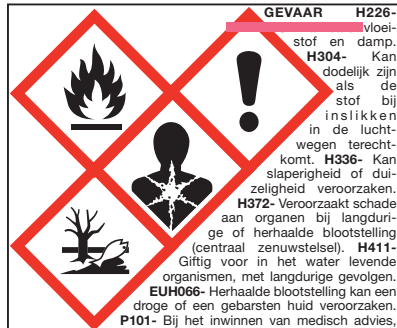

GEVAAR H226- Vloeistof en damp. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H372- Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (centraal zenuwstelsel). H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066- Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P261- Inademing van damp vermijden. P254- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P270- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P301+P310- NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P331- GEEN braken opwekken. P403+P233- Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Nafta (aardolie), waterstofontzavelde zware EINECS; 265-185-4. Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%) EINECS; 919-446-0. HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Tel.: 036-5494700 www.HG.eu



bevat o.a.:	
alifatische koolwaterstoffen	>30%
aromatische koolwaterstoffen	5-15%
parfums: geraniol, citral, citronellol	

reliëf

0527000210000 1810