


HG[®] tegel

wand- & vloer-voegen super beschermer

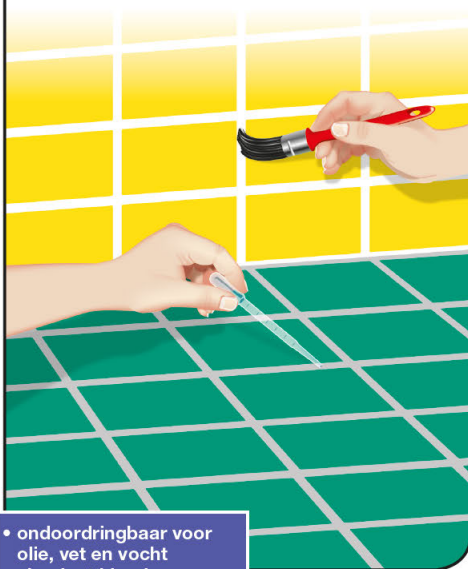

- ondoordringbaar voor olie, vet en vocht
- absoluut kleurloos

250 ml e

HG wand- en vloerveogen super beschermer

HG "wand- en vloerveogen super beschermer" hecht zich aan de cementvoeg en geeft daardoor een maximale, transparante bescherming tegen het intrekken van bijvoorbeeld (spijs-)olie, vet en vocht. Bovendien wordt kalkaanslag voorkomen.

Gebruiksaanwijzing: De voegen moeten schoon en droog zijn. Reinig daarom uw voegen eerst grondig met HG "voegenreiniger". Spoel de voegen met schoon water na en laat de voegen vervolgens 24 uur goed drogen. Nieuwe voegen volledig laten uitharden en laten drogen.

Vloerveogen in badkamers en keukens alsmede veel belopen vloerveogen (entree/hal): HG "wand- en vloerveogen super beschermer" aanbrengen met de bijgeleverde pipet. Gebruik 1 à 2 ml vloeistof per meter voeg (van 0,5 cm breed).

Voegen wandoppervlak (keuken/sanitair): HG "wand- en vloerveogen super beschermer" m.b.v. kwastje op de voegen aanbrengen en 1 uur laten drogen. Hierna een tweede laag aanbrengen. Het product moet binnen 5 minuten in de voeg zijn getrokken. Is dit niet het geval, overtollig materiaal verwijderen met een schone doek. Na 36 à 48 uur mag het oppervlak weer normaal worden gereinigd. Voor vloerveogen is de vloer na ca. 3 uur beloopbaar. Vloeren in de douche na 8 uur weer in gebruik te nemen. Houdt u aan de gebruiksaanwijzing. Overapplicatie kan de voegen een geelkleuring geven.

Verbruik: 250 ml per 30-40 m² vloeroppervlak (uitgaande van 30 x 30 cm vloertegels en een voeg van 0,5 cm).

Attentie: Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. **Tip:** Kies het kwastje voor het aanbrengen van de HG "wand- en vloerveogen super beschermer" dusdanig dat deze ongeveer de breedte van de voeg heeft. HG "wand- en vloerveogen super beschermer" is een transparant materiaal dat afhankelijk van de samenstelling van de voegmortel de voeg iets lichter of donkerder kan kleuren. Bij twijfel adviseren wij het eerst op een onopvallende plaats uit te proberen. Het mengsel bestaat voor 2,08% uit een of meer bestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777


Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

EUH208- Bevat methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden.

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Tel.: 036-5494700, www.HG.eu

HG[®] tegel

wand- & vloer-voegen super beschermer

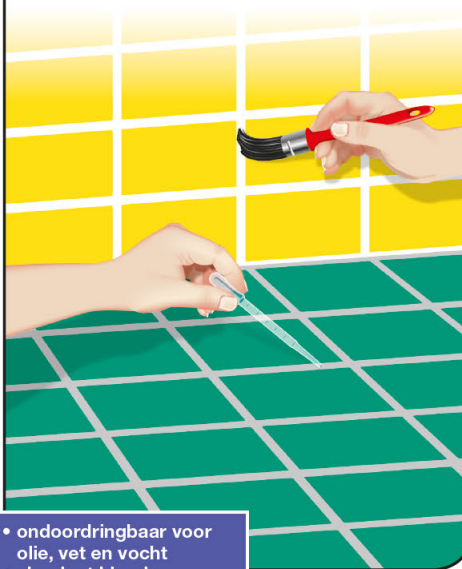

- ondoordringbaar voor olie, vet en vocht
- absoluut kleurloos

250 ml e

HG wand- en vloerveogen super beschermer

HG "wand- en vloerveogen super beschermer" hecht zich aan de cementvoeg en geeft daardoor een maximale, transparante bescherming tegen het intrekken van bijvoorbeeld (spijs-)olie, vet en vocht. Bovendien wordt kalkaanslag voorkomen.

Gebruiksaanwijzing: De voegen moeten schoon en droog zijn. Reinig daarom uw voegen eerst grondig met HG "voegenreiniger". Spoel de voegen met schoon water na en laat de voegen vervolgens 24 uur goed drogen. Nieuwe voegen volledig laten uitharden en laten drogen.

Vloerveogen in badkamers en keukens alsmede veel belopen vloerveogen (entree/hal): HG "wand- en vloerveogen super beschermer" aanbrengen met de bijgeleverde pipet. Gebruik 1 à 2 ml vloeistof per meter voeg (van 0,5 cm breed).

Voegen wandoppervlak (keuken/sanitair): HG "wand- en vloerveogen super beschermer" m.b.v. kwastje op de voegen aanbrengen en 1 uur laten drogen. Hierna een tweede laag aanbrengen. Het product moet binnen 5 minuten in de voeg zijn getrokken. Is dit niet het geval, overtollig materiaal verwijderen met een schone doek. Na 36 à 48 uur mag het oppervlak weer normaal worden gereinigd. Voor vloerveogen is de vloer na ca. 3 uur beloopbaar. Vloeren in de douche na 8 uur weer in gebruik te nemen. Houdt u aan de gebruiksaanwijzing. Overapplicatie kan de voegen een geelkleuring geven.

Verbruik: 250 ml per 30-40 m² vloeroppervlak (uitgaande van 30 x 30 cm vloertegels en een voeg van 0,5 cm).

Attentie: Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. **Tip:** Kies het kwastje voor het aanbrengen van de HG "wand- en vloerveogen super beschermer" dusdanig dat deze ongeveer de breedte van de voeg heeft. HG "wand- en vloerveogen super beschermer" is een transparant materiaal dat afhankelijk van de samenstelling van de voegmortel de voeg iets lichter of donkerder kan kleuren. Bij twijfel adviseren wij het eerst op een onopvallende plaats uit te proberen. Het mengsel bestaat voor 2,08% uit een of meer bestanddelen waarvan de toxiciteit niet bekend is.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

0624400102500 1910

bevat o.a.:	
conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone	< 5%

