


HG[®]

klus

metse werk uitslag verwijderaar

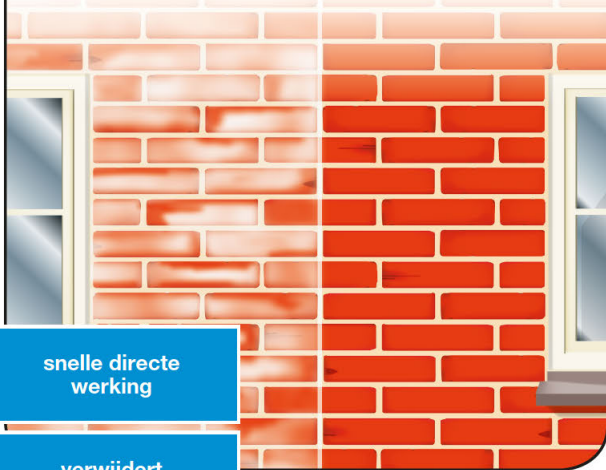

snelle directe
werking

verwijdert
salpeteruitbloeiingen

1L e

**HG metselwerkuitslag
verwijderaar**

Metselwerkuitslag, ook wel bekend als salpeteruitbloeiing, is eenvoudig verwijderbaar met HG "metselwerkuitslag verwijderaar".

Gebruiksaanwijzing:

Afhankelijk van de graad van de vervuiling 1:4 tot 1:10 verdunnen met water. HG "metselwerkuitslag verwijderaar" vooraf uitproberen op een kleine onopvallende plaats. De cementvoegen vooraf bevochtigen door de hele muur met een tuinslang goed nat te maken. Vervolgens de verdunde oplossing met behulp van een borstel aanbrengen en verdelen. Even laten inwerken. Aansluitend goed schrobben en het oppervlak goed naspoelen met water.


Attentie:

Fles rechtop vervoeren en bewaren. Niet mengen met producten op basis van chloor. Niet gebruiken op kalkhoudende en niet zuurbestendige oppervlakken. De toepassing van HG "metselwerkuitslag verwijderaar" kan de kleur van de voeg iets lichter maken. Niet toepassen op gevels van kalkhoudende stenen, zoals bv. kalkzandsteen.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777.

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

| | |
|--|------|
| bevat o.a. | |
| niet ionogene oppervlakteactieve stoffen | < 5% |
| parfums | |



HG[®]

klus

metse werk uitslag verwijderaar



snelle directe
werking

verwijdert
salpeteruitbloeiingen

1L e

**HG metselwerkuitslag
verwijderaar**



GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P301+P330+P331-** NA INSLIKKEN: de mond spoelen. **GEEN** braken opwekken. **P303+P361+P353-** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoeien (of afdouchen). **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat hydrogeenchloride EINECS: 231-095-7

HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere,
Tel.: 036-5494766
www.HG.eu